FICHA TÉCNICA




Cama Eléctrica Pediátrica

CQ8k Leex


Modelo CQ8k
DB.CQ8k.S001

LEEX


La cama eléctrica Leex está diseñada para soportar los procedimientos de cuidados de terapia intensiva en pacientes pediátricos. Proporcionando al personal una mayor eficiencia y facilidad de manejo. Otorgándole seguridad al paciente con las barandas y conformidad gracias a su diseño adaptado a todo tipo de pacientes pediátricos.

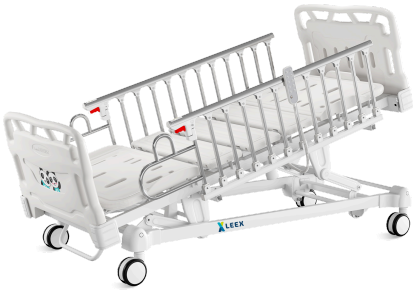

CARACTERÍSTICAS

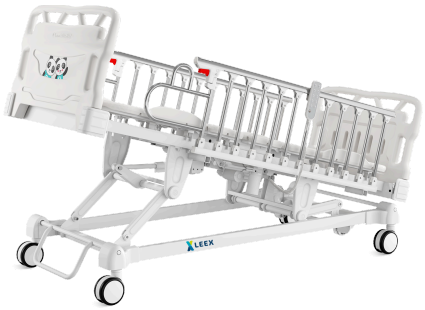

- **Cama de 5 movimientos** de funcionamiento totalmente eléctrico brindando eficiencia y facilidad de manejo.
- **Ruedas con freno central**: sus cuatro ruedas de doble cara de 5” de diámetro, bloqueables por medio del freno central, permite maniobrar la cama con mayor comodidad.
- **Barandales enteros y abatibles:** permiten el fácil acceso al paciente.
- **Ajuste de altura:** hace su operatividad más sencilla, facilitando el trabajo del personal.
- **Movimiento del respaldo y de rodillas:** la elevación puede ser de hasta 75° en el caso del respaldo y hasta 35° en caso de las rodillas, generando conformidad en el paciente de ser necesario.
- **Trendelenburg y Antitrendelenburg** con ángulo de inclinación de hasta 12°.

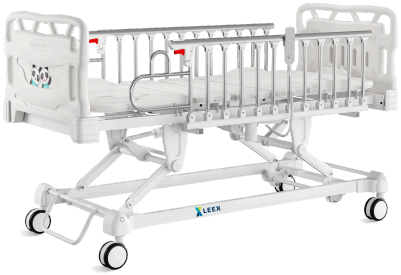



ELEVACIÓN DE ALTURA | **TRENDELENBURG** | **ANTI-TRENDELENBURG** | **ELEVACIÓN DE PIERNAS** | **INCLINACIÓN DE RESPALDO**

LEEX

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


Dimensiones externas	1975 x 880 x 480-770 mm (incluidas las barandillas)
Plataforma del colchón	1730 x 780 mm
Ajuste de respaldo	0-75° (±5°)
Ajuste de rodilla	0-35° (±5°)
Trendelenburg	0-12°
Antitrendelenburg	0-12°
Ajuste de altura	(465-760) ± 10 mm
Carga de trabajo segura	170 Kg
Altura de barandas	45 cm

Configuración

Estándar	Adicional
➢ 5 Movimientos de accionamiento eléctrico a través de 4 motores lineales ➢ Ruedas de 5” con freno central (4 piezas) ➢ Barandal lateral de acero inoxidable (1 juego) ➢ Extremos de plástico PP (1 juego) ➢ Orificio para montaje del porta suero (4) ➢ Porta suero (1 pieza) ➢ Gancho para bolsa de drenaje (2 piezas)	➢ Colchón

LEEX

Componentes



DISEÑO
Barandales abatibles con 12 barrales de acero inoxidable, brindando seguridad y confort al paciente



PIECERO Y CABECERO
Extremos de la cama fácilmente extraíbles y de PP adecuado para limpieza sencilla y esterilización.



CONTROL PARA ENFERMERA
Botón de posición a cero o RCP eléctrico



SUPERFICIE DE LA CAMA
Superficie de PP, dividida en 5 secciones extraíbles para facilitar la limpieza.



FRENO CENTRAL
Ruedas dobles de 5” bloqueables simultáneamente por el pedal de freno central



PARACHOQUE
Reduce el impacto de la colisión protegiendo el producto.



PORTA SUERO
Diseñado con acero inoxidable y plástico. Altura regulable



GANCHO DE DRENAJE
Ganchos de drenaje móviles y de plástico.