
Mesa de Cirugía
Leex WE2

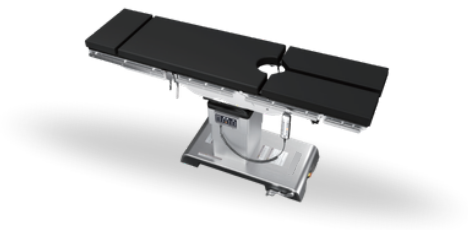

Especificaciones técnicas

Parámetros físicos

Dimensiones	Largo: 2050 mm Ancho (sin rieles): 540 mm Altura: 650 - 1000 mm Rieles laterales: 25mm*10mm
Peso	Aprox. 230 kg
Material de la Base	Acero inoxidable AISI 304
Material de la Superficie	Resina fenólica radiolúcida *Opcional: Fibra de Carbono
Grado de protección	IPX4

Características de funcionamiento

Capacidad de carga	Carga máxima en elevación: 350 kg Carga en posición normal: 280 kg
Elevación	650 ~ 1000 mm (±50 mm)
Desplazamiento longitudinal	310 mm (±10 mm)
Trendelenburg	30° / 30° (±5°)
Inclinación lateral	20° / 20° (±5°)
Cabecera	Hacia arriba: 60° Hacia abajo: 90°
Respaldo	Hacia arriba: 80° Hacia abajo: 40°
Elevador renal	130 mm (±10 mm)*Opcional
Pierneras	Hacia arriba: 35° Hacia abajo: 90° Lateral: 90°
Flex / Reflex	220° / 110° *Opcional
Botón a posición cero	*Opcional

Funcionalidades

Sistema de accionamiento	Eléctrico y Mecánico
Modos de control	Control manual: cableado Control lateral: integrado en la columna Control por pedal: *Opcional
Sistema de freno	Mecánico Eléctrico *Opcional
Botón de parada de emergencia	Si

Alimentación eléctrica

Corriente alterna (AC)	Entrada: 100–240 V~, 50/60 Hz Corriente nominal: 2.8 ~ 5.5 A Fusible: T6.3AL 250 V Cable de alimentación: 5 m
Batería interna	Voltaje: 24 V DC (12 V × 2) Tiempo de carga: ≤ 10 horas Autonomía: aprox. 50 movimientos Apagado por batería baja: 5 minutos después de la primera alarma

Entorno de trabajo

Temperatura	5 ~ 40 °C
Humedad	15% ~ 95% (sin condensación)
Presión atmosférica	70 ~ 106 kPa

Entorno de almacenamiento y transporte

Temperatura	-40 ℃ ~ +55 ℃
Humedad	10% ~ 95% (sin condensación)
Presión atmosférica	50 kPa~106 kPa
Condiciones de transporte	Durante el transporte, la mesa de operaciones debe protegerse contra golpes fuertes, vibraciones, lluvia y nieve.
Condiciones de almacenamiento	La mesa de operaciones se almacenará en una sala seca y bien ventilada, sin gases corrosivos.

Configuración
Estándar vs Opcional



WE2

Movimientos y Versatilidad	Elevación de altura	✓
	Trendelenburg / Trendelenburg inverso	✓
	Inclinación lateral (Derecha/Izquierda)	✓
	Ajuste de Respaldo	✓
	Ajuste de Cabecera	✓
	Ajuste de Pierneras	✓
	Desplazamiento longitudinal	✓
	Pierneras y Cabecera intercambiables	✓
	Sistema de acople rápido (un solo clic)	✓
	Elevación renal	**Opcional**
	Superficie de Fibra de Carbono	**Opcional**
	• Flex / Reflex en un botón • Posición "Cero" automática (RCP	**Opcional**
Modo de control	Control de mano	✓
	Control de columna	✓
	Parada de emergencia con un botón	✓
	Control por pedal	**Opcional**
Accesorios	Soporte de brazos	✓
	Arco de anestesia	✓
	Soporte lateral	✓
	Soporte de hombros	✓
	Soporte para pies	✓
	Organizador de cables	✓
	Colchón viscoelástico 60 mm	✓
Ver accesorios opcionales		

**Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso

LEEX

www.leexmedical.com